


FOUR ACT

Produit de nettoyage 4-en-1 hautement réactif pour les produits chimiques, éliminateur de dépôts et d'éclaboussures, agent de démoulage et composé d'assaisonnement.

VOLATILE ORGANIC COMPOUND (VOC) REGULATORY COMPLIANCE

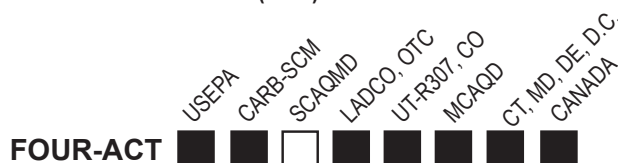

COMMENT ÇA MARCHE

FOUR-ACT est une formulation concentrée, à base de pétrole, hautement réactive qui réagit chimiquement avec le béton frais pour éviter le collage et avec le béton existant pour adoucir l'accumulation sur tous les types de manutention et de placement du béton et des coffrages en aluminium. FOUR-ACT peut également être utilisé en combinaison avec SEASONOX pour assaisonner les formes en aluminium et peut être dilué pour être utilisé comme agent de démoulage.

APPLICATIONS

- ◆ Utiliser sur les surfaces de forme en aluminium pour éliminer l'accumulation d'accumulation de béton dur.
- ◆ Utiliser dans toutes les usines de blocs, de tuyaux, de béton prêt à l'emploi et de cimenterie pour nettoyer et entretenir les mélangeurs, les trémies de ciment, les convoyeurs, les ascenseurs, les goulottes, les palettes, les bagues et les godets de levage.
- ◆ Utilisation sur les machines de pavage de rues et de ponts, les chapes au laser, les chapes vibrantes, les chapes de ferme, les barrières médianes et les coffrages de coffrage, les tarières, les trémies et les coffrages glissants.
- ◆ Utiliser sur l'étalement, l'échafaudage et la fabrication de matériel et de quincaillerie, y compris les rives, les échafaudages et les planches d'échafaudage, les poutres et les solives en aluminium, les colliers de colonne, les tiges à eau et les cheville.
- ◆ Utilisez-le comme adjuvant de béton et d'élimination des éclaboussures sur les chapes, truelles et autres équipements, et sur les coffrages pour adoucir les accumulations existantes.
- ◆ Utiliser avec SEASONOX sur de nouvelles formes en aluminium pour assaisonner les surfaces de coffrage.
- ◆ Utiliser comme agent de démoulage une fois dilué jusqu'à 1:10.

AVANTAGES

- ◆ Consolide quatre produits en un, réduisant les coûts d'inventaire et le nombre de produits sur le chantier.
- ◆ Utilise pour FOUR-ACT: 1) Éliminateur de l'accumulation de béton et des éclaboussures sur les outils et l'équipement. 2) Éliminateur de l'accumulation de béton sur les coffrages. 3) Un composé d'assaisonnement pour les nouvelles formes d'aluminium. 4) Une fois dilué, un agent de libération de forme.
- ◆ Est un agent d'assaisonnement efficace pour les nouvelles formes d'aluminium.

- ◆ Forme une barrière protectrice qui empêche l'adhérence du béton frais et l'accumulation sur les surfaces traitées.
- ◆ Réagit chimiquement pour adoucir l'accumulation de béton sur les outils et l'équipement.
- ◆ Appliquer immédiatement pour réduire l'accumulation de béton. Le FOUR-ACT réagit chimiquement avec le béton frais pour empêcher tout durcissement supplémentaire tout en adoucissant simultanément l'accumulation de béton durci existante.
- ◆ Empêche l'adhérence et l'accumulation sur les surfaces traitées.
- ◆ Les matières adoucissantes s'accumulent lorsqu'elles sont appliquées sur des coffrages en aluminium qui peuvent être facilement retirés à l'aide d'une laveuse à pression. Réappliquer, si nécessaire, pour une utilisation en tant qu'agent de démoulage sans nécessiter de nettoyage supplémentaire.
- ◆ Appliquer en tant qu'agent de démoulage sur les coffrages en cours d'utilisation et gagner la fonction supplémentaire d'un revêtement de maintenance.
- ◆ Élimine le besoin de marteaux et burins et est beaucoup moins dommageable.
- ◆ Ne nuira pas aux tuyaux en caoutchouc et n'endommagera pas les surfaces métalliques peintes.
- ◆ La formulation concentrée à base de pétrole peut être diluée jusqu'à 1:10 pour être utilisée comme agent de démoulage réactif.
- ◆ Ne se lave pas sous la pluie.

⚠ PRÉCAUTIONS ⚠

- ◆ FOUR-ACT est très réactif chimiquement et doit être dilué avant utilisation.
- ◆ Vérifiez que le produit est dans la "USE BY" date indiquée sur l'emballage du produit. N'utilisez pas de produit périmé. L'utilisation d'un produit ayant expiré peut entraîner une performance ou une défaillance du produit médiocre.
- ◆ Ne pas utiliser sur les moules en polystyrène ou en latex.
- ◆ Le fait de ne pas diluer correctement le FOUR-ACT lorsqu'il est utilisé comme agent de démoulage peut entraîner un dépoussiérage excessif et éventuellement un retard de la surface du béton coulé.
- ◆ Un léger assombrissement peut être observé lorsque ce produit est stocké dans des bacs en plastique polyéthylène et exposé aux rayons ultraviolets du soleil ou d'autres sources artificielles.

FOUR-ACT

Multi-purpose form treatment



chemical solutions to concrete problems

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

- ◆ Demander la documentation actuelle du produit, les étiquettes et les fiches de données de sécurité du fabricant et lire attentivement avant l'utilisation du produit.
- ◆ Les conditions environnementales du site, les conditions du substrat et la construction ont un effet majeur sur la sélection du produit, les méthodes d'application, les procédures et les taux, l'apparence et la performance. La documentation produit fournit des informations générales applicables à certaines conditions. Cependant, une application d'essai de site adéquate par l'acheteur ou l'installateur avant l'utilisation sur le terrain est obligatoire (indépendamment de toute autre représentation verbale ou écrite) pour vérifier que le produit et les quantités achetés peuvent être appliqués de manière satisfaisante et conditions d'utilisation.
- ◆ FOUR-ACT doit être dilué avant utilisation avec du kérosène ou du mazout. En tant que revêtement de maintenance d'équipement, diluer QUATRE-ACT 1: 1. Pour enlever l'accumulation dure ou pour assaisonner les formes en aluminium, diluez 1: 4. Pour une utilisation en tant qu'agent de démoulage, diluer 1:10.
- ◆ Les surfaces à recouvrir de FOUR-ACT à base de pétrole devraient être raisonnablement sèches avant l'application.
- ◆ Pour adoucir l'accumulation existante, les meilleurs résultats sont obtenus lorsque le produit est appliqué (après un lavage à haute pression) à une nouvelle accumulation immédiatement après l'utilisation de l'équipement, puis réappliqué immédiatement avant d'être réutilisé.
- ◆ Pour empêcher l'adhérence de la nouvelle accumulation de béton, appliquer comme revêtement de maintenance avant l'utilisation. Les éclaboussures de béton durciront, mais ne colleront pas aux surfaces enduites.
- ◆ Les taux d'application nécessaires pour optimiser les performances varient en fonction de la composition de la forme, de l'état de la surface de la forme, de l'étendue de l'accumulation de béton et de la température ambiante.
- ◆ Les taux d'application varient en fonction de l'utilisation. Les meilleurs résultats sont généralement obtenus lorsque le QUATRE-ACT dilué est largement appliqué.
- ◆ Une accumulation plus ancienne nécessite généralement des applications répétées et prend plus de temps à ramollir que l'accumulation de béton frais.

DONNÉES TECHNIQUES

Bulk Density	7.12 lbs / gal. (.85 kg / L)
Color	Amber
Odor	Pleasant
Flash Point	>212°F (100°C)
Freeze Point	-40° F (>-40° C)
VOC	<250 g / L

EMBALLAGE

Emballé dans des seaux de 19 L (5 gal).

DURÉE DE CONSERVATION DU PRODUIT

La durée de conservation est de deux ans. Utiliser avant la date "USE BY" indiquée sur l'emballage du produit.

MANUTENTION / STOCKAGE

Conserver dans un endroit sec à une température comprise entre 40 ° F (4 ° C) et 100 ° F (38 ° C). Pour minimiser l'assombrissement, rangez tous les bacs en plastique polyéthylène à l'intérieur et à l'abri de la lumière directe du soleil et de toute autre source de rayonnement ultraviolet.

DISPONIBILITÉ ET SERVICES TECHNIQUES

En plus de ses bureaux à Omaha, au Nebraska, Nox-Crete Inc. possède des bureaux régionaux et des centres de distribution dans les principaux marchés du monde. Pour obtenir des informations sur la source ou la technique, appelez le 800-669-2738 ou le 402-341-2080.

GARANTIE LIMITÉE

AVIS-LIRE ATTENTIVEMENT

CONDITIONS DE VENTE

NOX-CRETE offre ce produit à vendre, et l'acheteur et tous les utilisateurs sont réputés avoir accepté, les conditions de vente suivantes et la garantie limitée qui ne peuvent être modifiées que par un accord écrit d'un agent corporatif dûment autorisé de NOX-CRETE. Aucun autre représentant de NOX-CRETE ou de NOX-CRETE n'est autorisé à accorder une garantie ou à renoncer à la limitation de responsabilité énoncée ci-dessous.

LIMITATION DE LA GARANTIE

NOX-CRETE garantit que ce produit est exempt de défauts de fabrication. Si le produit acheté était défectueux et était dans la période d'utilisation indiquée sur le contenant ou le carton, NOX-CRETE remplacera le produit défectueux par un nouveau produit sans frais pour l'acheteur.

NOX-CRETE NE FAIT NON AUTRE GARANTIE, expresse ou implicite, concernant ce produit. Il n'y a AUCUNE GARANTIE DE QUALITÉ MARCHANDE. En aucun cas, NOX-CRETE ne sera responsable des dommages spéciaux, indirects ou consécutifs résultant de l'utilisation ou de la manipulation du produit et aucune réclamation de quelque nature que ce soit ne sera supérieure au prix d'achat du produit pour lequel des dommages-intérêts sont réclamés.

RISQUES INHERENTS

NOX-CRETE NE GARANTIT PAS LA PERFORMANCE DU PRODUIT APRÈS QU'IL SOIT APPLIQUÉ PAR L'ACHETEUR, ET L'ACHETEUR ASSUME TOUS LES RISQUES ASSOCIÉS À L'UTILISATION OU À L'APPLICATION DU PRODUIT.