


ARO-PEEL

Sistema de dos componentes, que incorpora una manta especialmente diseñada y una mezcla de solventes de decapado aromático, diseñada para quitar los selladores de acrílico desgastados en la mayoría de los tipos de superficies decorativas de hormigón. **Disponible en Canadá solamente.**

VOLATILE ORGANIC COMPOUND (VOC)
REGULATORY COMPLIANCE

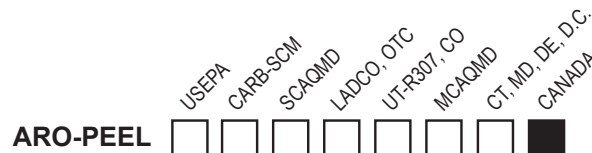

CÓMO FUNCIONA

El sistema de manta ARO-PEEL utiliza una tela de ingeniería saturada con una mezcla de disolventes aromáticos que penetran, suavizan y elevan los selladores acrílicos decorativos. La afinidad polar única de los disolventes aromáticos asegura una penetración máxima a través de los selladores acrílicos más resistentes. Después de que los disolventes de ARO-PEEL disuelvan el sellador de acrílico viejo, y se evaporan de la superficie, el sellador de acrílico absorbe y seca en la manta de la tela, que se puede pelar fácilmente lejos del concreto.

APLICACIONES

- ◆ Ideal para usar en ambientes que requieren extrema precaución o cuidado para proteger las superficies circundantes, tales como cubiertas de piscina, en o cerca de paisajismo, revestimiento de la casa, etc.
- ◆ Utilizar sobre hormigón decorativo estampado o texturado exterior para quitar los selladores de acrílico viejos, descoloridos, calcáreos, ampollados o amarilleados.
- ◆ Utilícelo en calzadas de hormigón decorativas, patios y aceras para quitar los selladores de acrílico desgastados.
- ◆ Utilícelo en todas las superficies de hormigón exteriores de color gris o integralmente coloreadas para quitar los selladores de acrílico aplicados previamente, restaurando la superficie a su aspecto original.

VENTAJAS

- ◆ Elimina rápida y eficazmente los recubrimientos y recubrimientos de acrílico exteriores del hormigón decorativo sin necesidad de raspado o fregado físico.
- ◆ Elimina las salpicaduras, el desorden y el escurrimiento creados por la eliminación del lavado a presión con selladores convencionales / strippers.
- ◆ Los solventes de secado rápido de ARO-PEEL penetran rápidamente a través de múltiples capas de selladores y recubrimientos acrílicos decorativos, suavizando el recubrimiento y permitiendo que las resinas se absorban en la manta de tela, para facilitar su remoción cuando están secas.
- ◆ Una vez completamente seco, las tiras de manta rellenas de acrílico pueden ser peladas de la superficie y eliminadas sin crear desperdicios nocivos.
- ◆ ARO-PEEL no requiere el uso de una lavadora a presión u otro equipo pesado para ayudar en la eliminación de selladores de acrílico o revestimientos.
- ◆ La fórmula de acción rápida es típicamente seca y lista para pelar mantas dentro de 30-60 minutos a 22° C (72° F).
- ◆ La viscosidad delgada de agua de ARO-PEEL hace que sea fácil aplicar el rollo y saturar las tiras de manta.

- ◆ ARO-PEEL no contiene cloruro de metileno ni ningún material altamente alcalino o corrosivo.

▲PRECAUCIONES▲

- ◆ ARO-PEEL tiene un punto de inflamación superior a 27° C (80° F) PMCC.
- ◆ Debido a su punto de inflamación extremadamente bajo, ARO-PEEL sólo se recomienda para aplicaciones exteriores con ventilación adecuada y NO se recomienda para aplicaciones interiores o cerradas. Es imperativo que todas las llamas abiertas y fuentes de ignición sean retiradas del área antes de la aplicación.
- ◆ Siempre pruebe un área pequeña de 2' x 2' para obtener las mejores tasas de aplicación y tiempos de secado / pelado antes de tratar toda la superficie con ARO-PEEL.
- ◆ No aplique a la composición ni al azulejo resistente.
- ◆ No se aplique a ninguna superficie pintada, a menos que la superficie pintada sea despojada.
- ◆ No utilizar en presencia de productos alimenticios abiertos.
- ◆ Proteja todas las áreas adyacentes para no recibir ARO-PEEL de salpicaduras accidentales. La aplicación de manta ARO-PEEL está diseñada para minimizar las salpicaduras, pero pueden producirse salpicaduras accidentales mientras se vierte o se enrolla.
- ◆ No se utiliza para quitar revestimientos de epoxi o poliuretano.
- ◆ No utilizar en áreas cerradas donde la ventilación es limitada.
- ◆ No aplique ARO-PEEL al hormigón caliente ni a la luz solar directa, ya que esto podría resultar en un rendimiento deficiente del producto y requerir múltiples aplicaciones. Los mejores resultados se obtienen cuando se aplica ARO-PEEL en ángulos de sol bajos (por la mañana o por la noche) o a la sombra.
- ◆ Evite que el agua o la lluvia entren en contacto con la aplicación de manta ARO-PEEL.
- ◆ No reutilizar una manta de tela previamente saturada con resina acrílica. Una segunda aplicación de ARO-PEEL podría volver a depositar las resinas acrílicas y hacerlas unirse con la superficie. Aplicar solamente ARO-PEEL a las tiras de manta de tela no utilizadas.
- ◆ La aplicación de ARO-PEEL a recubrimientos o recubrimientos decorativos a base de cemento, modificados con acrílico, puede resultar en daños a la superposición o topping.
- ◆ ARO-PEEL no se recomienda para la dilución con agua o disolvente.
- ◆ Después de la remoción de manta, se requiere un mínimo de 24 horas de tiempo de secado superficial para permitir un tiempo suficiente para que los disolventes ARO-PEEL se evaporen antes de aplicar un recubrimiento fresco de sellador.

ARO-PEEL

Floor Strippers



chemical solutions to concrete problems

INSTRUCCIONES DE USO

- ◆ Solicite la literatura actual del producto, etiquetas y hojas de datos de seguridad del fabricante y lea detenidamente antes de usar el producto.
- ◆ Las condiciones ambientales del sitio, las condiciones del sustrato y la construcción tienen un efecto importante en la selección del producto, los métodos de aplicación, los procedimientos y las tasas, la apariencia y el rendimiento. La literatura de productos proporciona información general aplicable a algunas condiciones. Sin embargo, es obligatorio que el comprador o el instalador realicen una prueba de sitio adecuada antes del uso a escala de campo (independientemente de cualquier otra representación verbal o escrita) para verificar que el producto y las cantidades adquiridas pueden aplicarse satisfactoriamente y lograr la apariencia y el rendimiento deseados Condiciones de uso.
- ◆ Aplique el ARO-PEEL a la manta de decapado en un área de 2' x 2' para comprobar las tasas de aplicación apropiadas y los tiempos de secado / pelado antes de tratar toda la superficie.
- ◆ Proteja todas las superficies que no estén desnudas o que puedan recibir salpicaduras con láminas de plástico.
- ◆ Desenrollar y extender la manta de 10 cm (400 pies) de ARO-PEEL sobre la superficie preparada. Cortar y moldear las mantas para que se adapten a todo el área.
- ◆ La velocidad de aplicación recomendada es de 2 sm / L (80 sf / gal). Las superficies más rugosas pueden requerir más ARO-PEEL.
- ◆ Utilice un rodillo equipado con una cubierta de siesta de 10 mm (3/8-inch) para aplicar ARO-PEEL a través de la superficie cubierta hasta que el tejido se satura completamente con el producto.
- ◆ Ejecutar el rodillo saturado en los valles, las articulaciones y las crestas en la superficie. La manta debe ser translúcida después de una aplicación adecuada, y la textura de la superficie del concreto debe ser visible a través de la tela.
- ◆ Después de la aplicación, deje que las tiras de manta se sequen en la superficie. No tire hacia arriba hasta que esté completamente seco, ya que esto puede causar que una resina acrílica permanezca en la superficie. Los tiempos de secado varían entre 30-60 minutos, dependiendo de la humedad, temperatura, luz solar, viento y otras condiciones del sitio.
- ◆ Deje que las mantas se sequen completamente antes de desecharlas adecuadamente. La superficie debe estar libre de sellador acrílico.
- ◆ Para selladores más gruesos, puede ser necesaria una segunda aplicación de ARO-PEEL. Si se requiere una aplicación adicional de ARO-PEEL, no reutilice una manta de tela incrustada con resina acrílica. Comience con una manta nueva y no utilizada y repita los pasos de aplicación anteriores.
- ◆ Después de retirar el sellador acrílico, deje que la superficie se seque durante un mínimo de 24 horas antes de aplicar un recubrimiento fresco de sellador.
- ◆ Vuelva a sellar con SPARKL-SEAL LVOC de Nox-Crete o NATRASEAL LVOC.

DATOS TÉCNICOS

Density	870 g/L (7.26 lbs/gal)
Color	Clear
Odor	Aromatic
Flash Point	>27° C (80° F) PMCC
Water Soluble	No
Biodegradable	No

EMBALAJE

El ARO-PEEL se envasa en baldes de 19 L (5 galones) con un rollo de 37 celulosa de 37 sm (400 sf).

DURACION

La vida útil es de dos años. Uso antes de la fecha de "USO POR" indicada en el embalaje del producto.

MANEJO / ALMACENAMIENTO

Guarde en un lugar seco con una temperatura por debajo de 38° C (100° F).

DISPONIBILIDAD Y SERVICIOS TÉCNICOS

Además de las oficinas corporativas en Omaha, Nebraska, NOX-CRETE INC. mantiene oficinas regionales y centros de distribución en los principales mercados de todo el mundo. Para obtener información de origen o técnica, llame al 800-669-2738 o al 402-341-2080.

GARANTÍA LIMITADA

AVISO-LEA CUIDADOSAMENTE
CONDICIONES DE VENTA

NOX-CRETE ofrece este producto para la venta sujeto a, y el Comprador y todos los usuarios se consideran que han aceptado, las siguientes condiciones de venta y garantía limitada que sólo puede ser variado por acuerdo escrito de un oficial corporativo debidamente autorizado de NOX-CRETE. Ningún otro representante de NOX-CRETE está autorizado a otorgar ninguna garantía o renunciar a la limitación de responsabilidad establecida a continuación.

LIMITACIÓN DE LA GARANTÍA

NOX-CRETE garantiza que este producto está libre de defectos de fabricación. Si el producto cuando se compró fue defectuoso y estuvo dentro del período de uso indicado en el envase o cartón, cuando se utiliza, NOX-CRETE reemplazará el producto defectuoso con nuevo producto sin cargo para el comprador.

NOX-CRETE NO OFRECE NINGUNA OTRA GARANTÍA, expresa o implícita, con respecto a este producto. NO HAY GARANTÍA DE COMERCIABILIDAD. En ningún caso NOX-CRETE será responsable de los daños especiales, indirectos o consecuentes que resulten del uso o manipulación del producto y ninguna reclamación de ningún tipo deberá ser mayor en cantidad que el precio de compra del producto con respecto al cual se reclaman daños .

RIESGOS INHERENTES

NOX-CRETE NO HACE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO AL DESEMPEÑO DEL PRODUCTO DESPUÉS DE SER APLICADO POR EL COMPRADOR Y EL COMPRADOR ASUME TODOS LOS RIESGOS ASOCIADOS CON EL USO O LA APLICACIÓN DEL PRODUCTO.