


DONNÉES DU PRODUIT

NOX-OFF

Puissant nettoyant moussant à base d'eau, biodégradable, haute performance, conçu pour éliminer les accumulations de béton et les éclaboussures de béton.

NOT REGULATED BY FEDERAL OR STATE EPA ARCHITECTURAL COATINGS RULE FOR VOLATILE ORGANIC COMPOUNDS

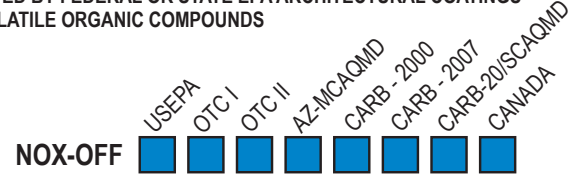

COMMENT ÇA MARCHE

NOX-OFF contient un puissant mélange d'acide carboxylique et d'acide minéral inhibé, extrêmement efficace pour dissoudre les dépôts et les projections de béton. L'inhibiteur de corrosion ajouté réduit considérablement les risques de corrosion de l'acier non peint, du chrome, de l'aluminium et des composants électriques.

APPLICATIONS

- ◆ Utilisable sur toute surface en aluminium, acier, plastique, fibre de verre, verre, caoutchouc ou métal peint.
- ◆ Utilisable sur les camions malaxeurs, les malaxeurs à tambour, les centrales à béton, les coffrages et accessoires, les finisseurs, les pompes à béton, les règles vibrantes mécaniques, les truelles mécaniques, les vérins à vis, les brouettes motorisées, les échafaudages, l'outillage à main et bien plus encore.
- ◆ Pour éliminer les projections de mortier, les efflorescences et autres dépôts de sels calcaires.

AVANTAGES

- ◆ Sa formule à action ultra-rapide dissout rapidement les projections de béton et les dépôts légers.
- ◆ Sa petite taille moléculaire permet une pénétration en profondeur dans les dépôts de béton.
- ◆ Elle produit une mousse riche et épaisse qui adhère parfaitement aux surfaces verticales et en surplomb pour une efficacité accrue.
- ◆ Facilement biodégradable (90 % en 7 jours).
- ◆ L'inhibiteur de corrosion intégré protège contre la corrosion l'acier, le chrome, l'aluminium et les surfaces métalliques peintes.
- ◆ Élimine les dommages coûteux causés par l'utilisation de sableuses, de marteaux piqueurs ou d'acides minéraux puissants.
- ◆ Sans danger pour le caoutchouc, le plastique et le verre.
- ◆ Contient un détergent puissant qui dissout la graisse, l'huile, les huiles de décoffrage, la saleté et les suies d'échappement.
- ◆ Prêt à l'emploi : aucun mélange ni dilution nécessaire.
- ◆ Formulé selon les principes de l'écologie : meilleur pour la santé et l'environnement.
- ◆ Conforme à toutes les réglementations fédérales et étatiques en matière de COV.

⚠ PRÉCAUTIONS ⚠

- ◆ Usage industriel uniquement.
- ◆ Performance optimale sans dilution.
- ◆ NOX-OFF est corrosif pour la peau et doit être utilisé avec un équipement de protection individuelle (EPI) approprié. Le port de lunettes de protection, de gants, de manches longues et d'un pantalon est recommandé. En cas de contact avec la peau, rincer immédiatement. Consulter la fiche de données de sécurité (FDS) pour plus d'informations.
- ◆ Les meilleurs résultats sont obtenus lorsque la température du support est supérieure à 10 °C (50 °F). L'efficacité du produit peut être réduite par temps froid.
- ◆ Déconseillé sur le bois brut, comme le bois d'œuvre ou le contreplaqué B-B. NOX-OFF peut être utilisé sur les coffrages en contreplaqué stratifié (HDO, PSF et CBF) et les systèmes de coffrage techniques.
- ◆ Déconseillé sur les surfaces galvanisées ou zinguées.
- ◆ Protéger du gel. Le gel du produit peut entraîner la rupture du contenant et la séparation des composants actifs, ce qui nuit à son efficacité. Ne pas utiliser un produit susceptible d'avoir gelé.
- ◆ Ne pas laisser sécher NOX-OFF sur des surfaces peintes, comme les cabines de camions et les fûts de béton prêt à l'emploi. Si le produit sèche, un voile se formera et pourra nécessiter un polissage mécanique ou une nouvelle application de NOX-OFF pour être éliminé.
- ◆ Vérifiez que le produit n'est pas périmé (date limite d'utilisation indiquée sur l'emballage). N'utilisez pas un produit périmé. L'utilisation d'un produit périmé peut entraîner une baisse de performance, voire une défaillance.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

- ◆ Demandez au fabricant la documentation produit, les étiquettes et les fiches de données de sécurité les plus récentes et lisez-les attentivement avant utilisation.
- ◆ Les conditions environnementales du chantier, l'état du support et les travaux de construction ont une incidence majeure sur le choix du produit, les méthodes d'application, les procédures et les dosages, ainsi que sur l'aspect et la performance. La documentation produit fournit des informations générales applicables à certaines conditions. Toutefois, un essai

Dissolvant de béton pour formes et équipements

nox-crete®

chemical solutions to concrete problems

www.nox-crete.com



préalable sur site par l'acheteur ou l'installateur est obligatoire (indépendamment de toute autre déclaration verbale ou écrite) afin de vérifier que le produit et les quantités achetées peuvent être appliqués correctement et permettront d'obtenir l'aspect et la performance souhaités dans les conditions d'utilisation prévues.

- ◆ Appliquez au pinceau ou au pistolet sur les accumulations ou les projections de béton à un dosage d'environ 100 à 150 pi²/gal (2,5 à 3,7 m²/L).
- ◆ Pour des résultats optimaux, appliquez NOX-OFF à l'aide du PERFECT POWER FOAMER ou du PERFECT PUMP FOAMER, qui produisent une mousse épaisse et riche adhérant aux surfaces verticales et en surplomb pour une performance maximale.
- ◆ Pour une performance optimale, laissez NOX-OFF humide le plus longtemps possible. Appliquez le produit lorsque le soleil est bas (matin ou fin d'après-midi/soirée) pour un temps de pose maximal. Vous pouvez également vaporiser légèrement d'eau les zones traitées pour les maintenir humides.
- ◆ Si possible, frottez régulièrement la zone traitée avec une brosse pour éliminer la couche superficielle de matériau ramolli et permettre à NOX-OFF de pénétrer plus profondément.
- ◆ Réappliquez NOX-OFF toutes les 10 à 15 minutes jusqu'à ce que le béton soit mou et friable. Pour une accumulation modérée ou des éclaboussures, 2 à 3 applications de NOX-OFF sur une période de 30 à 45 minutes sont généralement nécessaires pour un élimination complète.
- ◆ Les petits outils à main peuvent être trempés dans un récipient peu profond contenant du NOX-OFF, mais il est conseillé de les surveiller toutes les 5 à 10 minutes en raison de leur forte réactivité.
- ◆ Une accumulation importante de béton peut nécessiter plusieurs applications ou un temps de pose plus long pour ramollir complètement le produit.
- ◆ Rincez le béton ramolli à l'aide d'un nettoyeur haute pression ou d'un tuyau d'arrosage muni d'une buse de pulvérisation. Si vous laissez sécher NOX-OFF avant de rincer à l'eau, un film blanc apparaîtra sur la surface traitée. Pour l'éliminer, appliquez de nouveau NOX-OFF et rincez abondamment à l'eau. Si le film blanc persiste, un léger polissage peut être nécessaire.

DONNÉES TECHNIQUES

Color	White/clear to slight yellow tint
VOC	<50 g/L
VOC Classification	Not Regulated
Odor	Mild
Density	8.93 lbs/gal (1070 g/L)

EMBALLAGE

Le produit est conditionné en seaux de 5 gallons (19 L), en fûts de 55 gallons (208 L), en fûts de 200 litres, en conteneurs de 275 gallons (1 040 L) et en conteneurs de 1 000 litres.

DURÉE DE CONSERVATION

La durée de conservation est d'un an. Utiliser avant la date "USE BY" indiquée sur l'emballage du produit.

MANUTENTION / ENTREPOSAGE

Stocker dans un endroit sec dans une plage de température entre 40° F (4° C) et 100° F (38° C).

DISPONIBILITÉ ET SERVICES TECHNIQUES

En plus des bureaux d'entreprise à Omaha, au Nebraska, NOX-CRETE INC. entretient des bureaux régionaux et des centres de distribution sur les principaux marchés à travers le monde. Pour obtenir des informations techniques ou techniques, composez le 800-669-2738 ou le 402-341-2080.

GARANTIE LIMITÉE

AVIS-LIRE ATTENTIVEMENT

CONDITIONS DE VENTE

NOX-CRETE offre ce produit à vendre, et l'acheteur et tous les utilisateurs sont réputés avoir accepté, les conditions de vente suivantes et la garantie limitée qui ne peuvent être modifiées que par un accord écrit d'un agent corporatif dûment autorisé de NOX-CRETE. Aucun autre représentant de NOX-CRETE ou de NOX-CRETE n'est autorisé à accorder une garantie ou à renoncer à la limitation de responsabilité énoncée ci-dessous.

LIMITATION DE LA GARANTIE

NOX-CRETE garantit que ce produit est exempt de défauts de fabrication. Si le produit acheté était défectueux et était dans la période d'utilisation indiquée sur le contenant ou le carton, NOX-CRETE remplacera le produit défectueux par un nouveau produit sans frais pour l'acheteur.

NOX-CRETE NE FAIT NON AUTRE GARANTIE, expresse ou implicite, concernant ce produit. Il n'y a AUCUNE GARANTIE DE QUALITÉ MARCHANDE. En aucun cas, NOX-CRETE ne sera responsable des dommages spéciaux, indirects ou consécutifs résultant de l'utilisation ou de la manipulation du produit et aucune réclamation de quelque nature que ce soit ne sera supérieure au prix d'achat du produit pour lequel des dommages-intérêts sont réclamés.

RISQUES INHERENTS

NOX-CRETE NE GARANTIT PAS LA PERFORMANCE DU PRODUIT APRÈS QU'IL SOIT APPLIQUÉ PAR L'ACHETEUR, ET L'ACHETEUR ASSUME TOUS LES RISQUES ASSOCIÉS À L'UTILISATION OU À L'APPLICATION DU PRODUIT.



chemical solutions to concrete problems

www.nox-crete.com

Mis à jour 07/28/26. Cette version remplace toutes les versions précédentes.

1444 S. 20th St. • P.O. Box 8102 • Omaha, Nebraska 68108 United States
TÉLÉPHONE: (800) NOX-CRETE (669-2738) or (402) 341-2080