


DATOS DEL PRODUCTO

BLAST-OFF NEUTRALIZER

Concentrado, neutralizador
alcalino, limpiador y cera.

NOT REGULATED BY FEDERAL OR STATE EPA ARCHITECTURAL
COATINGS RULE FOR VOLATILE ORGANIC COMPOUNDS

BLAST-OFF NEUTRALIZER

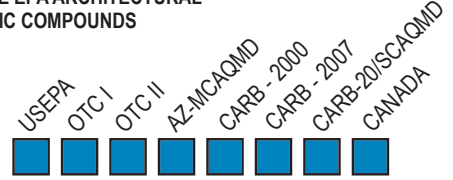

CÓMO FUNCIONA

BLAST-OFF NEUTRALIZER contiene una solución alcalina concentrada de agentes quelantes fuertes y tensioactivos no iónicos que neutraliza rápidamente el BLAST-OFF FOAM CONCENTRATE a un pH neutro, permitiendo su eliminación en un alcantarillado sanitario. Además, BLAST-OFF NEUTRALIZER contiene potentes detergentes para eliminar grasa y humo de escape y un componente de cera sintética que mejora el brillo de las superficies pintadas y reduce la adherencia de las salpicaduras de concreto. BLAST-OFF NEUTRALIZER está diseñado para su dilución y aplicación utilizando el Nox-Crete's WALL MOUNTED PERFECT POWER SPRAYER.

APLICACIONES

- ◆ Diseñado específicamente para neutralizar BLAST-OFF FOAM CONCENTRATE.
- ◆ Utilizar en camiones de premezclado y equipos de dosificación.
- ◆ También se puede utilizar en formas y accesorios, pavimentadoras, bombas de hormigón, regaderas eléctricas y andamios.
- ◆ Utilice para neutralizar BLAST-OFF FOAM CONCENTRATE en cualquier superficie de aluminio, acero, plástico, fibra de vidrio, vidrio, caucho o metal pintado.

VENTAJAS

- ◆ Forma una espuma gruesa y rica cuando se aplica con el Nox-Crete's WALL MOUNTED PERFECT POWER SPRAYER que neutraliza rápidamente el BLAST-OFF FOAM CONCENTRATE a un pH neutro, permitiendo la eliminación segura en un alcantarillado sanitario.
- ◆ La espuma gruesa se adhiere bien a las superficies verticales para neutralizar eficazmente todo el BLAST-OFF FOAM CONCENTRATE aplicado.
- ◆ Contiene detergentes potentes que eliminan eficazmente el hollín, el aceite, la grasa y la suciedad del escape.
- ◆ También contiene un componente sintético de la cera que da a superficies pintadas un lustre profundo así como reduce la adherencia de la salpicadura concreta.
- ◆ Un tinte rojo sensible al pH en BLAST-OFF FOAM CONCENTRATE se vuelve transparente (blanco de agua) cuando se ha aplicado una cantidad suficiente de BLAST-OFF NEUTRALIZER, indicando que se ha alcanzado un pH neutro.
- ◆ La formulación concentrada se diluye 1:10 con agua para un ahorro de costes máximo.
- ◆ BLAST-OFF NEUTRALIZER es considerado por OSHA y las normas federales DOT como no corrosivo y no peligroso, lo

que lo hace más seguro tanto para los trabajadores como para el medio ambiente.

- ◆ Fácilmente biodegradable (90% en 7 días).
- ◆ No tiene olor.
- ◆ No dañará equipo o herramientas.
- ◆ Green Engineered™ - mejor para la salud y el medio ambiente.
- ◆ Cumple con todos los requisitos federales y estatales de COV.

PRECAUCIONES

- ◆ Sólo para uso industrial.
- ◆ Requiere dilución antes del uso.
- ◆ Recomendado sólo para neutralizar BLAST-OFF FOAM CONCENTRATE.
- ◆ Proteja los ojos, la piel y la ropa de la niebla con gafas y un traje de lluvia.
- ◆ Proteger del congelamiento. Permitir que el producto se congele puede hacer que el recipiente se rompa así como la separación de los componentes activos, dando como resultado un rendimiento pobre del producto. No se debe utilizar el producto sospechoso de congelación.
- ◆ Verifique que el producto esté dentro de la fecha de "USO POR" indicada en el embalaje del producto. No utilice el producto caducado. El uso de un producto caducado puede resultar en un mal rendimiento o falla del producto.

INSTRUCCIONES DE USO

- ◆ Solicite la documentación actual del producto, las etiquetas y las hojas de datos de seguridad de materiales del fabricante y lea detenidamente antes de usar el producto.
- ◆ Las condiciones ambientales del sitio, las condiciones del sustrato y la construcción tienen un impacto importante en la selección de productos, métodos de aplicación, procedimientos y tasas, apariencia y desempeño. La literatura de productos proporciona información general aplicable a algunas condiciones. Sin embargo, es obligatorio que el comprador o el instalador realicen una prueba de sitio adecuada antes del uso a escala de campo (independientemente de cualquier otra representación verbal o escrita) para verificar que el producto y las cantidades adquiridas pueden aplicarse satisfactoriamente y lograr la apariencia y el rendimiento deseados Condiciones de uso.
- ◆ BLAST-OFF NEUTRALIZER se aplica con mayor facilidad utilizando el Nox-Crete's WALL MOUNTED PERFECT POWER FOAMER que diluye automáticamente BLAST-OFF NEUTRALIZER con agua a la proporción de dilución correcta

Producto de limpieza y mantenimiento

nox-crete®

chemical solutions to concrete problems

www.nox-crete.com



y mezcla el producto diluido con aire comprimido para crear una espuma rica y espesa que se adhiere bien a la vertical Y superficies superiores. La tasa de aplicación aproximada para el producto diluido apropiadamente es de 100-150 sf / gal (1.8-2.5 sm / L).

- ◆ La proporción de dilución adecuada para BLAST-OFF NEUTRALIZER es 1:10 con agua.
- ◆ El tinte rojo sensible al pH en BLAST-OFF FOAM CONCENTRATE se volverá transparente (blanco de agua) cuando se neutraliza adecuadamente con BLAST-OFF NEUTRALIZER.
- ◆ Después de la neutralización, las superficies tratadas deben enjuagarse bien con agua usando una lavadora a presión o una manguera de jardín equipada con una boquilla de pulverización.
- ◆ Una vez neutralizado, BLAST-OFF FOAM CONCENTRATE y el BLAST-OFF FOAM NEUTRALIZER se pueden colocar de manera segura en un alcantarillado sanitario.

DATOS TÉCNICOS

VOC	<50 g/L
VOC Classification	Not Regulated
Color	Colorless
Odor	Odorless
Density	8.8 lbs/gal (1050 g/L)

EMBALAJE

El producto se envasa en baldes de 5 galones (19 L), baldes de 20 litros, bidones de 55 galones (208 L), bidones de 200 litros, contenedores de 275 galones (1040 L) y contenedores de 1000 litros.

DURACION

La vida útil es de dos años. Uso antes de la fecha de "USO POR" indicada en el embalaje del producto.

MANEJO / ALMACENAMIENTO

Almacene en un lugar seco dentro de un rango de temperatura entre 40° F (4° C) y 100° F (38° C).

DISPONIBILIDAD Y SERVICIOS TÉCNICOS

Además de las oficinas corporativas en Omaha, Nebraska, NOX-CRETE INC. mantiene oficinas regionales y centros de distribución en los principales mercados de todo el mundo. Para obtener información de origen o técnica, llame al 800-669-2738 o al 402-341-2080.

GARANTÍA LIMITADA

AVISO-LEA CUIDADOSAMENTE

CONDICIONES DE VENTA

NOX-CRETE ofrece este producto para la venta sujeto a, y el Comprador y todos los usuarios se consideran que han aceptado, las siguientes condiciones de venta y garantía limitada que sólo puede ser variado por acuerdo escrito de un oficial corporativo debidamente autorizado de NOX-CRETE. Ningún otro representante de NOX-CRETE está autorizado a otorgar ninguna garantía o renunciar a la limitación de responsabilidad establecida a continuación.

LIMITACIÓN DE LA GARANTÍA

NOX-CRETE garantiza que este producto está libre de defectos de fabricación. Si el producto cuando se compró fue defectuoso y estuvo dentro del período de uso indicado en el envase o cartón, cuando se utiliza, NOX-CRETE reemplazará el producto defectuoso con nuevo producto sin cargo para el comprador.

NOX-CRETE NO OFRECE NINGUNA OTRA GARANTÍA, expresa o implícita, con respecto a este producto. NO HAY GARANTÍA DE COMERCIABILIDAD. En ningún caso NOX-CRETE será responsable de los daños especiales, indirectos o consecuentes que resulten del uso o manipulación del producto y ninguna reclamación de ningún tipo deberá ser mayor en cantidad que el precio de compra del producto con respecto al cual se reclaman daños.

RIESGOS INHERENTES

NOX-CRETE NO HACE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO AL DESEMPEÑO DEL PRODUCTO DESPUÉS DE SER APLICADO POR EL COMPRADOR Y EL COMPRADOR ASUME TODOS LOS RIESGOS ASOCIADOS CON EL USO O LA APLICACIÓN DEL PRODUCTO.



chemical solutions to concrete problems

www.nox-crete.com

Actualizado 08/22/24. Esta versión reemplaza todas las versiones anteriores.

1444 S. 20th St. • P.O. Box 8102 • Omaha, Nebraska 68108 United States
TELÉFONO: (800) NOX-CRETE (669-2738) or (402) 341-2080