


DATOS DEL PRODUCTO

NOX-OFF

Potente limpiador espumoso, a base de agua, biodegradable y de alta resistencia para eliminar la acumulación de hormigón y las salpicaduras.

NOT REGULATED BY FEDERAL OR STATE EPA ARCHITECTURAL COATINGS
RULE FOR VOLATILE ORGANIC COMPOUNDS

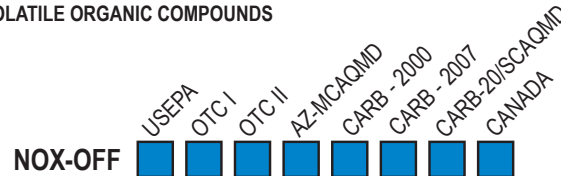

CÓMO FUNCIONA

NOX-OFF incorpora una potente mezcla de ácido carboxílico y ácido mineral inhibido, extremadamente eficaz para disolver la acumulación y las salpicaduras de hormigón. El inhibidor de corrosión añadido reduce considerablemente el riesgo de corrosión en acero sin pintar, cromo, aluminio o componentes eléctricos.

APLICACIONES

- ◆ Úselo en cualquier superficie de aluminio, acero, plástico, fibra de vidrio, vidrio, caucho o metal pintado.
- ◆ Úselo en camiones hormigonera, mezcladoras de tambor, equipos de dosificación, encofrados y accesorios, pavimentadoras, bombas de hormigón, reglas mecánicas, allanadoras mecánicas, gatos de tornillo, carretillas motorizadas, andamios, herramientas manuales y más.
- ◆ Para eliminar salpicaduras de mortero, eflorescencias y otros depósitos de sales de calcio.

VENTAJAS

- ◆ Su fórmula de acción ultrarrápida disuelve rápidamente salpicaduras de hormigón y acumulación ligera.
- ◆ Su pequeño tamaño molecular permite una penetración profunda en la acumulación de hormigón.
- ◆ Produce una espuma densa y abundante que se adhiere bien a superficies verticales y elevadas para una mayor eficacia.
- ◆ Fácilmente biodegradable (90% en 7 días).
- ◆ Su inhibidor de corrosión protege contra la corrosión superficies de acero, cromo, aluminio o metal pintado.
- ◆ Elimina los costosos daños causados por el uso de chorros de arena, martillos cinceladores o ácidos minerales fuertes.
- ◆ Seguro para usar en caucho, plástico y vidrio.
- ◆ Contiene un potente detergente que elimina grasa, aceite, aceite de moldeo, suciedad y hollín de escape.
- ◆ Listo para usar: no requiere mezcla ni dilución.
- ◆ Green Engineered®: mejor para la salud y el medio ambiente.
- ◆ Cumple con todos los requisitos federales y estatales de COV (compuestos orgánicos volátiles).

PRECAUCIONES

- ◆ Solo para uso industrial.
- ◆ Funciona mejor sin diluir.
- ◆ NOX-OFF es corrosivo para la piel y debe usarse con el equipo de protección personal (EPP) adecuado. Se recomienda el uso de protección ocular, guantes, mangas largas y pantalones. En caso de contacto con la piel, enjuague inmediatamente. Consulte la hoja de datos de seguridad (SDS) para obtener más detalles.
- ◆ Se obtienen mejores resultados cuando la temperatura del sustrato supera los 10 °C (50 °F). El rendimiento del producto puede disminuir si se aplica en condiciones climáticas frías.
- ◆ No se recomienda su uso en madera sin tratar, como madera aserrada o contrachapado B-B. NOX-OFF se puede usar en encofrados de contrachapado revestidos (HDO, PSF y CBF) y sistemas de encofrado prefabricados.
- ◆ No se recomienda su uso en superficies galvanizadas o cincadas.
- ◆ Proteger de la congelación. La congelación del producto puede provocar la rotura del envase y la separación de los componentes activos, lo que resulta en un rendimiento deficiente. No utilice el producto si se sospecha que se ha congelado.
- ◆ No permita que NOX-OFF se seque sobre superficies pintadas, como cabinas de camiones y bidones de hormigón premezclado. Si se deja secar, se formará una película opaca que podría requerir pulido mecánico o la reaplicación de NOX-OFF para eliminarla.
- ◆ Verifique que el producto esté dentro de la fecha de caducidad indicada en el envase. No utilice productos caducados. El uso de productos caducados puede provocar un rendimiento deficiente o incluso su mal funcionamiento.

INSTRUCCIONES DE USO

- ◆ Solicite al fabricante la documentación, las etiquetas y las fichas de datos de seguridad actualizadas del producto y léalas detenidamente antes de usarlo.
- ◆ Las condiciones ambientales del sitio, las condiciones del sustrato y la construcción influyen significativamente en la selección del producto, los métodos, procedimientos y tasas de aplicación, así como en su apariencia y rendimiento. La documentación del producto proporciona información

Forma y equipo Disolvente de concreto

nox-crete®

chemical solutions to concrete problems

www.nox-crete.com



general aplicable a ciertas condiciones. Sin embargo, es obligatorio que el comprador o instalador realice una prueba de aplicación adecuada en el sitio antes de su uso a escala real (independientemente de cualquier otra declaración verbal o escrita) para verificar que el producto y las cantidades adquiridas se puedan aplicar satisfactoriamente y que se logre la apariencia y el rendimiento deseados en las condiciones de uso previstas.

- ◆ Aplique con brocha o pulverizador sobre la acumulación o salpicaduras de concreto a una tasa de aplicación de aproximadamente 100-150 pies cuadrados/galón (2.5-3.7 pies cuadrados/litro).
- ◆ Se obtienen mejores resultados al aplicar NOX-OFF con PERFECT POWER FOAMER o PERFECT PUMP FOAMER, que producen una espuma espesa y abundante que se adhiere a superficies verticales y superiores para maximizar el rendimiento.
- ◆ El máximo rendimiento se obtiene al dejar que NOX-OFF permanezca húmedo el mayor tiempo posible. Aplique el producto con poca luz solar (por la mañana o al final de la tarde/noche) para maximizar el tiempo de contacto. Como alternativa, rocíe ligeramente las áreas tratadas con agua para mantenerlas húmedas.
- ◆ Si es posible, frote periódicamente el área tratada con un cepillo para eliminar la capa exterior del material ablandado, permitiendo que NOX-OFF penetre mejor en la acumulación.
- ◆ Vuelva a aplicar NOX-OFF cada 10-15 minutos hasta que el concreto esté blando y pastoso. Para una acumulación moderada o salpicaduras, generalmente se requieren de 2 a 3 aplicaciones de NOX-OFF durante un período de 30 a 45 minutos para su eliminación completa.
- ◆ Las herramientas pequeñas se pueden sumergir en un recipiente poco profundo con NOX-OFF, pero deben revisarse cada 5-10 minutos para evaluar el progreso debido a su alta reactividad.
- ◆ Una acumulación importante de concreto puede requerir varias aplicaciones o tiempos de contacto prolongados para ablandarla por completo.
- ◆ Retire el concreto ablandado con una hidrolavadora o una manguera de jardín con boquilla rociadora.
- ◆ Si se deja secar NOX-OFF antes de enjuagar con agua, aparecerá una película blanca en la superficie tratada. Para eliminarla, vuelva a aplicar NOX-OFF y enjuague bien con agua. Si la película blanca no desaparece, puede ser necesario pulir ligeramente.

DATOS TÉCNICOS

Color	White/clear to slight yellow tint
VOC	<50 g/L
VOC Classification	Not Regulated
Odor	Mild
Density	8.93 lbs/gal (1070 g/L)

EMBALAJE

El producto se envasa en cubos de 5 gal (19 L), tambores de 55 gal (208 L), tambores de 200 litros, contenedores de 275 gal (1040 L) y contenedores de 1000 litros.

DURACION

Su vida útil es de un año. Consumir preferentemente antes de la fecha indicada en el envase.

MANEJO / ALMACENAMIENTO

Almacene en un lugar seco dentro de un rango de temperatura entre 40°F (4°C) y 100°F (38°C).

DISPONIBILIDAD Y SERVICIOS TÉCNICOS

Además de las oficinas corporativas en Omaha, Nebraska, NOX-CRETE INC. mantiene oficinas regionales y centros de distribución en los principales mercados de todo el mundo. Para obtener información técnica o fuente, llame al 800-669-2738 o al 402-341-2080.

GARANTÍA LIMITADA

AVISO-LEA ATENTAMENTE

CONDICIONES DE VENTA

NOX-CRETE ofrece este producto a la venta sujeto a las siguientes condiciones de venta y garantía limitada, y se considera que el Comprador y todos los usuarios las han aceptado, que solo pueden modificarse mediante acuerdo escrito de un funcionario corporativo de NOX-CRETE debidamente autorizado. Ningún otro representante de o para NOX-CRETE está autorizado a otorgar garantía alguna o renunciar a la limitación de responsabilidad establecida a continuación.

LIMITACIÓN DE LA GARANTÍA

NOX-CRETE garantiza que este producto está libre de defectos de fabricación. Si el producto cuando se compró estaba defectuoso y estaba dentro del período de uso indicado en el contenedor o caja, cuando se use, NOX-CRETE reemplazará el producto defectuoso con un producto nuevo sin cargo para el comprador.

NOX-CRETE NO OFRECE NINGUNA OTRA GARANTÍA, ya sea expresa o implícita, con respecto a este producto. NO HAY GARANTÍA DE COMERCIABILIDAD. En ningún caso NOX-CRETE será responsable de daños especiales, indirectos o consecuentes que resulten del uso o manipulación del producto y ningún reclamo de ningún tipo será mayor en monto que el precio de compra del producto respecto del cual se reclaman los daños.

RIESGOS INHERENTES

NOX-CRETE NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA CON RESPECTO AL RENDIMIENTO DEL PRODUCTO DESPUÉS DE QUE EL COMPRADOR LO APLICE, Y EL COMPRADOR ASUME TODOS LOS RIESGOS ASOCIADOS CON EL USO O APLICACIÓN DEL PRODUCTO.



chemical solutions to concrete problems

www.nox-crete.com

Actualizado 07/28/26. Esta versión reemplaza todas las versiones anteriores.

1444 S. 20th St. • P.O. Box 8102 • Omaha, Nebraska 68108 United States
TELÉFONO: (800) NOX-CRETE (669-2738) or (402) 341-2080